





### TYPE A : ETT ENKELT VINDU

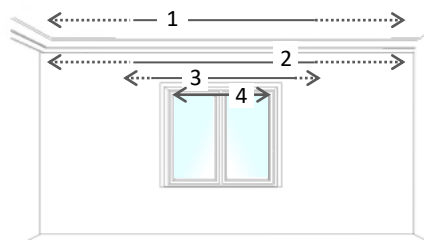


For montering til ett enkelt vindu kan gardinskinnen monteres i tak (1) eller på vegg, - enten min .4 cm under tak (2) eller i ønsket avstand over vinduet (3). Skinnelengden bør være minst 25 cm utenfor karm på hver side for å sikre maks lysinnslipp. Skinnen kan evt. monteres inne i selve vindusnisjen (4).

### TYPE B: VINDUER I REKKE

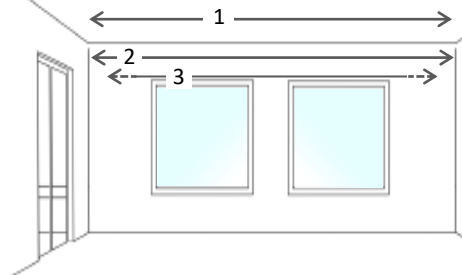

Ved flere vinduer i rekke bør gardinskinnen monteres for å dekke den totale lengden. Den kan monteres i tak (1) eller på vegg, enten 4min. 4 cm under tak (2) eller i ønsket avstand over vinduene (3), med minst 25 cm skinne utenfor karm på hver side for parkering av gardinhøyde godt på utsiden av vinduet.

### TYPE C: STORE GLASSFLATER

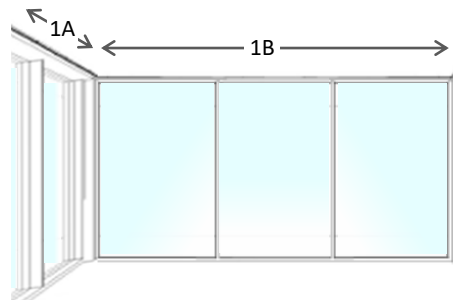

Ved store vindusflater bør gardinskinnen monteres i tak for å dekke hele lengden fra vegg til vegg (1B). Flere gardinskinne (1A og 1B) bestilles hver for seg slik at de møtes i hjørnet. Påse at oppgitte veggsmål hensyntar at den ene skinnen monteres i en avstand ut fra hjørne, avhengig av valgt beslag.


### ALTERNATIV 1: TAKMONTERING

En takmontert dobbel skinne gjør at takhøyden visuelt øker slik at rommet virker større. Mål den totale lengden fra vegg til vegg eller til der skinnen skal slutte på veggen, og gjør fratrekk for eventuelle taklister på begge sider. **Rette skinnelengder oppgis alltid i ønsket lengde** avrundet ned i hele cm, der vi trekker nødvendig klaring for endelokk og sikrer tilpasning av endelig produksjonsmål. **Hjørneløsninger (1A+1B) bestilles hver for seg som to enkle skinner**, der du må benytte måleskjema for å tilpasse produksjonsmålet og trekker klaring, med utgangspunkt i ønsket montering av skinnen i avstand fra vegg. Gardinskinne (1A+1B) vil dekke de oppgitte veggsmål ferdig montert.

### ALTERNATIV 2 OG 3: VEGGMONTERING (MIN. 4 CM UNDER TAK)

Når takmontering ikke er mulig kan Winpia dobbel gardinskinne monteres med veggbeslag som har skruehull i overkant, og som blir lite synlige fra gulvhøyde. Veggbeslaget må monteres i en avstand på **minst 4 cm** under tak eller taklist, for å sikre tilgang med drill eller skrutrekker. Ved veggmontering må gardinhøyder med wave-fold monteres på skinnen som vender inn i rommet, der den bakerste benyttes til gardinhøyder med blyantfold, viftefold og gruppefold fordi disse fold-typene bygger mindre bak mot vegg. Ved takmontering kan wave-fold kan monteres på valgfri skinne, såfremt den monteres med en avstand på minst 5 cm fra vegg til senter skinne.


Tak- og veggbeslag til dobbel skinne



### ALTERNATIV 4: MONTERING I NISJE

Winpia gardinskinne kan monteres med takbeslag inne i karmen, og gir et rent og innebygget utseende som fremhever vindukarmen. Påse at det er tilstrekkelig karmdybde for feste av et dobbelt takbeslag (min. 8 cm) med tillegg av gardindybdene, som vil avhenge av valgte gardin-modeller. Ref. målskjema for våre fire ulike gardinmodeller til bruk med gardinskinne.

### RETT SKINNE



#### LENGDE


**A:** Vegglengden som skal dekkes

#### FYLL INN MÅL

cm

Bruk ønsket skinnelengde som bestillingsmål. Vi trekker klaring for endelokk og sikrer tilpasning av endelig produksjonsmål.

### HJØRNELØSNING

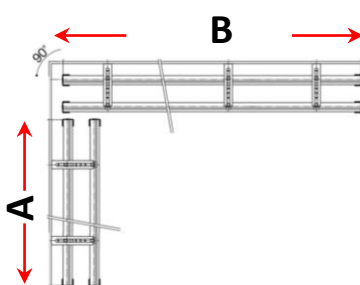

#### LENGDE

**A:** Vegglengden

cm

**B:** Vegglengden målt fra hjørnet

cm

Mål fra vegg til vegg, eller til dit skinnen skal slutte på vegg og inn til hjørnet. Skinnelengdene bestilles hver for seg som doble skinner. Benytt **måleskjema** for beregning av skinnelengdene slik at de møtes riktig i hjørnet.

### TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning  
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no