Alu persienner, 50 mm

Alu persienner har et klassisk design som kan leve lenge i hjemmet ditt, og som du kan måltilpasse og skreddersy slik at løsningen perfekt til ditt vindu! Alu persiennene er både tidløse og fleksible, og samtidig en veldig effektiv måte for å skjerme mot både sol og innsyn.

Til store vinduer er det flott med lameller med en bredde på 50 mm. De store lamellene gir samtidig mer luft mellom hver enkelt lamell, og dermed bedre utsyn og lysinnslipp. Persiennen leveres med profil i toppen, samt bunnlist og snortrekk som matcher fargen på lamellen du har valgt.

Den største fordelen med alu persiennen er at du har stor grad av frihet og fleksibilitet til å kunne styre lysinnslipp på en valgfri måte ved å vri på lamellene, og dermed vinkle og justere lyset inn i rommet. Den beste mørkleggingen får du når lamellene vinkles inn og ned! Trekksnoren hever og senker persienne, mens grad av lysinnslipp reguleres med en tiltsnor som åpner og lukker lamellene.

Du velger selv hvilken side trekksnor og tiltsnor skal plasseres, og om de skal være på samme side eller på hver sin side av vinduet. Ved valg av plassering må det hensyntas om det er gjenstander eller andre hindringer foran vinduet som påvirker muligheten for å komme til for betjening.

Alu persienner med lameller i bredde på 50 mm er en praktisk løsning som fungerer i alle rom. De måltilpasses i bredder fra 45 cm og høyder fra 30 mm, men mer typiske er å benytte disse i større størrelser i bredder inntil 270 cm og høyder inntil 360 cm.

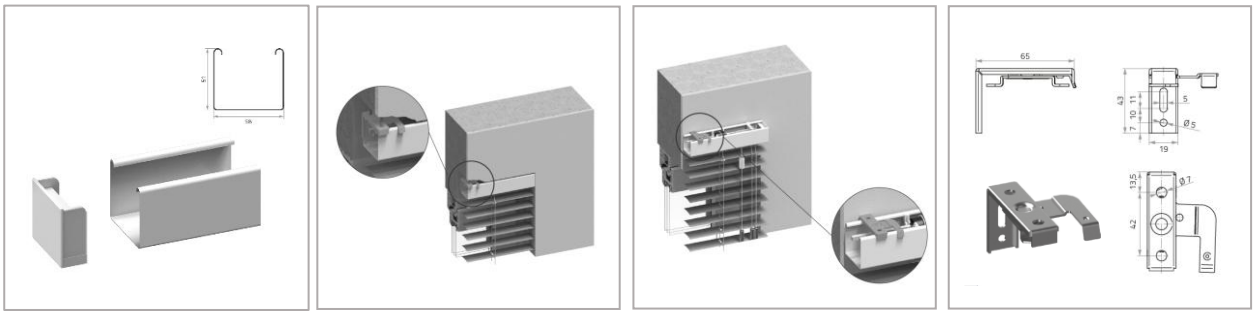

Alu persienner er spesielt enkle å rengjøre og egner seg derfor spesielt godt på bad, våtrom og kjøkken. Vi benytter kun kvalitetsmateriale som har lang levetid, og er laget av 98% resirkulert aluminium, og produseres etter høye miljø- og kvalitetsstandarder. Aluminium tilfører også det lille ekstra, og i vår kolleksjon har vi hele 34 ulike farger du kan velge mellom, alltid med fargekoordinerte snorer og topp- og bunnprofil.

TRENGER DU HJELP?
Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no

Alle farger og nyanser er utviklet for å passe til de siste trendene innenfor boliginnredning, og i kolleksjonen *Matte* finnes mange vakre naturfarger som med sin matte finish er super-eksklusive. Kolleksjonen *Classic* har en lakkert finish og et mer klassisk utseende slik du husker de fra tidligere, mens *Metallic*-kolleksjonen har et glamorøst uttrykk med sine metalliske farger. Du kan også velge perforerte lameller som gir økt lysinnslipp gjennom de små hullene, for rom der du ikke har behov for mørklegging, men likevel vil skjerme mot sol og innsyn.

På gardinmaker.no kan du bestille inntil 10 gratis fargeprøver, som kan være et nyttig utgangspunkt for å vurdere farger, teksturer og egenskaper opp mot interiør, behov og ønsker.

Vi sender i løpet av kort tid!

Både topp- og bunnprofilen og løftesnorer leveres i en farge som er tilpasset lamellfargen du har valgt. Som et alternativ kan du velge å skjule løftesnorene med dekorative stigebånd i 25 mm bredde. Disse kan du enten velge i den fargen som matcher lamellfargen best, eller du kan velge en av våre 17 ulike farger for å sette ditt helt egne preg på alu persiennen. En kontrastfarge kan velges for å hente igjen en farge i interiøret, eller for å matche karm- eller veggfarge. Du velger helt selv!

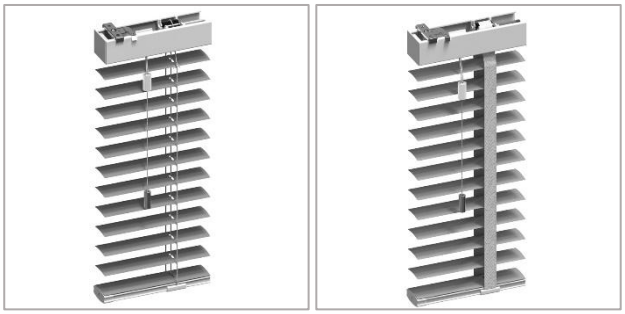

Pakkhøyde:

Persiennens pakkhøyde angir hvor mye den bygger i høyden når den er trukket helt opp. Pakkhøyden varierer både i forhold til selve høyden på persiennen og om alu persiennen skal skreddersys med stigesnor eller stigebånd. Eksempelvis vil en systemhøyde på 200 cm ha en pakkhøyde på 16,5 cm med stigesnor og 18,5 cm med stigebånd. Tenk igjennom hvordan vinduet ditt åpnes, og om pakkhøyden er et problem. I såfall kan du vurdere en alu persiennen med lameller i 25 mm bredde, som har spesielt liten pakkhøyde.

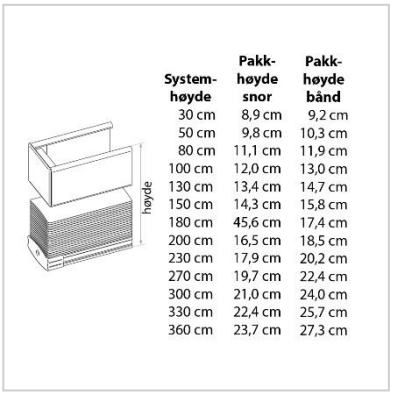

System-høyde	Pakk-høyde snor	Pakk-høyde bånd
30 cm	8,9 cm	9,2 cm
50 cm	9,8 cm	10,3 cm
80 cm	11,1 cm	11,9 cm
100 cm	12,0 cm	13,0 cm
130 cm	13,4 cm	14,7 cm
150 cm	14,3 cm	15,8 cm
180 cm	45,6 cm	17,4 cm
200 cm	16,5 cm	18,5 cm
230 cm	17,9 cm	20,2 cm
270 cm	19,7 cm	22,4 cm
300 cm	21,0 cm	24,0 cm
330 cm	22,4 cm	25,7 cm
360 cm	23,7 cm	27,3 cm

TRENGER DU HJELP?
Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no

Slik måler du:

Ved valg av montering må du først ta stilling til om du foretrekker at alu persiennen monteres i nisjen inne i vinduskarmen. I så fall er det viktig å tenke på om vinduet åpner seg innover eller utover, og samtidig påse at vindusnisjen er dyp nok til selve systemet som bygger 58 mm. Er det andre hensyn som må tas til håndtak, hasper eller luftekanaler som kan være i veien? Hvis det er praktisk mulig å montere inne i nisjen trekkes alltid totalt 5 mm klaring i sidene for å sikre at systemet får plass, og denne lille glipen gjør at noe lys kan slippe inn i sidene.

Som et alternativ kan du vurdere å montere alu persiennen på vegg, enten på eller over vinduskarmen, slik at den henger ganske tett inntil vinduet. Her kan du velge om alu persiennen skal gå kant-i-kant med vinduskarmen, eller om lysinnslippet fra sidene skal reduseres ved å øke bredden 3-7 cm på hver side. Merk at selv om den er montert utvendig på vegg kan vil den slippe inn noe sidelys, fordi den ikke går helt tett inntil veggen. Montering på vegg over vinduet er også et tips for å få vinduet til å virke større!

Mål opp hvert vindu så nøyaktig som mulig ved bruk av laser eller et målebånd i stål. Ved bestilling oppgis mål i mm.

For montering i nisje tar du først vannrette / horisontale mål innvendig fra kant til kant tre ulike steder; både øverst, i midten og nederst, og benytter det **minste** målet. Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet. Mål deretter opp diagonalt. Til sammen vil disse målene også avdekke om vinduet er skjevt slik at alu persiennen ikke vil heves opp rett.

Merk at produktmålet du bestiller i bredde og høyde (mm) alltid er **ferdig** produksjonsmål. Ved montering i nisje må du derfor selv ha trukket totalt 5 mm klaring i bredden, men du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

For utvendig montering gjelder ingen minimumskrav til karmdybde. Du kan selv velge om alu persiennen skal gå helt rett, kant-i-kant med karmen der du legger til totalt 1 cm på det største breddemålet for å sikre at lamellene blir rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du at alu persiennen skal hindre mer sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes, og legger til ytterligere 3-7 cm etter ønske. Til slutt måles lengden på området som du ønsker skal dekkes, fra overkant av topplist til underkant av bunnprofilen.

Slik monterer du:

Til montering følger det med riktig antall kombibeslag som benyttes til montering i tak / nisje og til vegg. Montering bør alltid ha en avstand på 2-3 mm til glass for å sikre optimal ventilering og tilstrekkelig insektsbeskyttelse. For barnesikring benyttes alltid medfølgende snor-omtak som festes til veggen. Les medfølgende bruksanvisning nøye før montering

TRENGER DU HJELP?
Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no

Rengjøring:

Alu persiennene er laget i aluminium som gjør de lette å holde rene og derfor egnet til bruk på bad, i våtrom og på kjøkken. De kan rengjøres enkelt med en fuktig klut, eller du kan støvtørke med en støvkost.

Garanti:

Vi er sikre på at du vil sette pris på våre alu persienner, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle våre produkter har 5 års garanti, som gjelder både ved funksjonsfeil og feil på tekstilen ved normalt skånsom bruk. Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk.

TRENGER DU HJELP?
Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no